

FICHE DE REFERENCE


Maître d'Ouvrage	Intitulé de l'Opération	Travaux réalisés	Année	Montant H.T.
Mairie de VICHY	Centre Culturel Valéry Larbaud	Remplacement du gril technique	2014	103 813,00 €



En coordination avec la Direction des Bâtiments Communaux



Descriptif de nos travaux

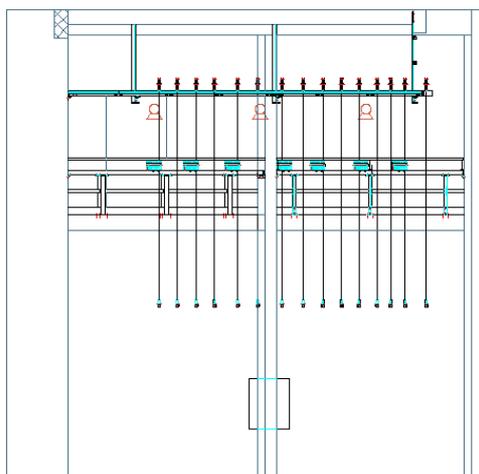

Dimensions salle scène :

Cadre de scène fond de scène : 7m

Cour jardin : 9m50

Hauteur gril : 7m70

Dépose :

3 Equipes contrebalancées

16 Equipes manuelles

1 Gril en bois

1 Garde-corps en bois





Serrurerie :

1 Gril composé de 4 chemins de moufle, 2 chemins collectrices, 1 ensemble de contreventement, 1 ensemble de caillebotis, garde-corps en périphérie

1 Chemin de treuil / garde-corps

1 Echelle

Machinerie :

8 Equipes T74 504 – 500kg / 9m

7 Equipes TVS 304 – 25 kg / 9m

1 Armoire de puissance / commande en face avant

