

Maître d'Ouvrage	Intitulé de l'Opération	Travaux réalisés	Année	Montant H.T.
Marie de LA TARDIERE	Salle des Fêtes Ostarderia	Serrurerie et Equipement Scénique	2014	39 120,00 €



En coordination avec le Maître d'œuvre
BETOM Ingénierie




Descriptif de nos travaux

Dimensions salle scène :

Régie fond de scène : 23m50

Cour jardin : 14m50

Hauteur gril : 5m89

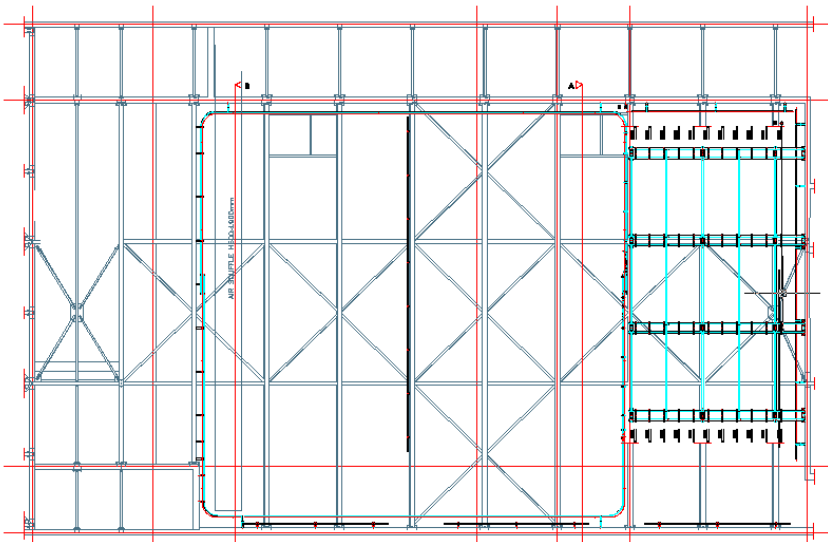

Serrurerie :

1 Faux gril composé de :


5 Chemins de moufle, 200 kg/ml, longueur 6m00

5 Filets de contreventements

10 Porteuses fixes, surcharge 30 kg/ml longueur 10m80

1 Porteuse fixe de salle, surcharge 30 kg/ml longueur 11m50

2 Porteuses fixes en scène, surcharge 30 kg/ml longueur 5m50 à Jardin et 12m00 au lointain

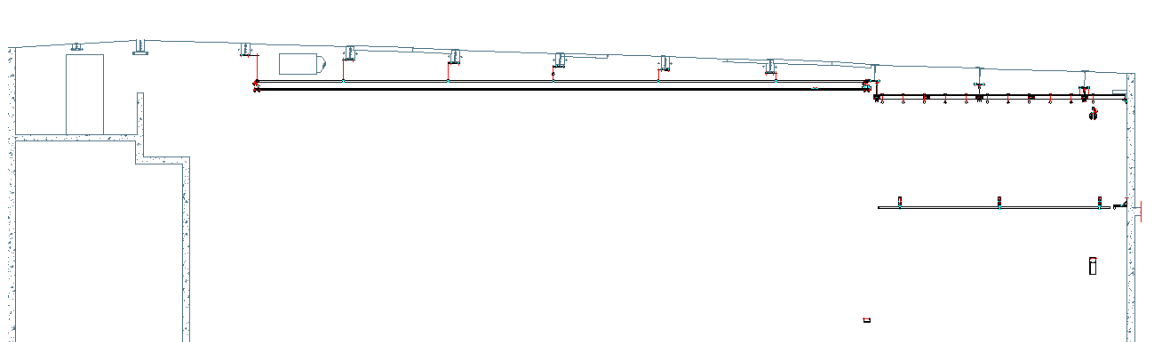

Machinerie :

1 Patience manuelle TRUMPF 95 périphérique de scène & de salle composée de :
2 Rails longueur 28m00

1 Patience manuelle TRUMPF 95 de fond de scène placée a 0m80 du lointain composée de :
2 Rails longueur 6m50

1 Monorail d'occultation des baies vitrées composée de :
3 Rails 40x50 longueur 5m00 en salle
1 Rail 40x50 longueur 17m00 au dessus du bar

