

FICHE DE REFERENCE



Maître d'Ouvrage	Intitulé de l'Opération	Travaux réalisés	Année	Montant H.T.
Communauté Urbaine Caen la Mer.	Travaux de rénovation – Théâtre Jean Vilar – Le Sablier.	Serrurerie Machinerie Scéniques.	2022	89 154€



Descriptif de nos travaux :

Dimensions salle scène :

Scène : Profondeur de scène : 9m80.
 Cour Jardin : 16m80.
 Hauteur gril : 7m00.

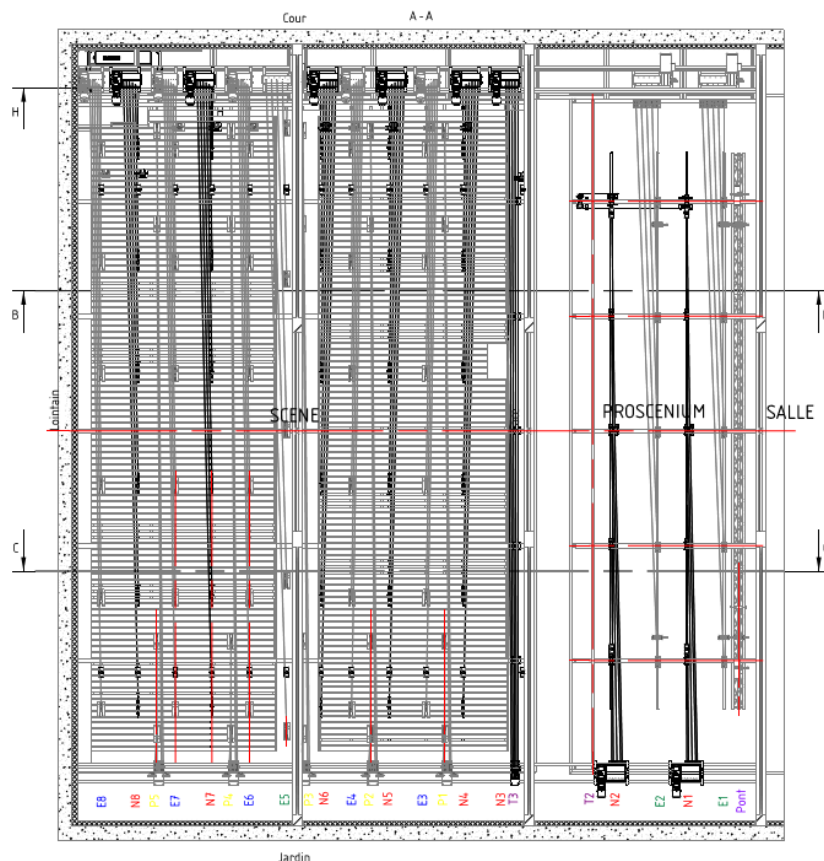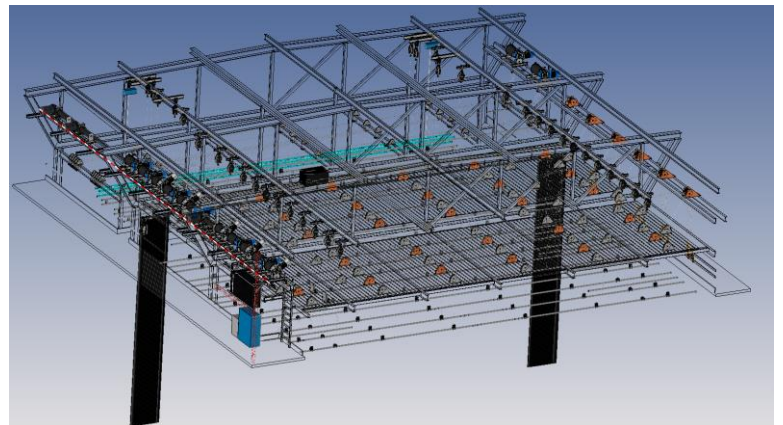

FICHE DE REFERENCE

Serrurerie - machinerie scénique :

- 01. Démontage des équipes à main (M1 à M12) :

Récupération des moufles et des palettes soit :

- * 10 Moufles collectrices "M207".
- * 60 Moufles "M201".
- * 2 Moufles collectrices PM105.
- * 14 Moufles PM101.
- * 6 Porteuses de 14m00.
- * 12 Palettes main.

Mise en place de 10 porteuses main avec utilisation de l'existant, soit :

- * 5 Moufles collectrices "M205"
- * 20 Moufles "M201"
- * 10 Porteuses de 3m
- * 10 Palettes main

- 02. Réajustement des positions des équipes sur place (E3, E4, E6, E7 et E8).

- 03. Mise en place de 12 stop-chutes sur les équipes électriques existantes (E3, E4, E5, E6, E7 et E8).

- 04. Mise en place de 8 équipes T83 - 250kg - 14m00 (N1 et N2 en proscenium - N3, N4, N5, N6, N7 et N8 sur scène).

Utilisation de l'existant, soit :

- * 40 Moufles "M201".
- * 14 Moufles PM101.

- 05. Mise en place d'une armoire de puissance pour les 8 équipes T83 avec raccordement sur l'armoire existante.

- 06. Mise en place d'un boîtier sur scène avec télécommande filaire.

