

Maître d'Ouvrage	Intitulé de l'Opération	Travaux réalisés	Année	Montant H.T.
Mairie de LANS EN VERCORS	Construction du Centre Culturel	Serrurerie scénique	2015	50 917,00 €




En coordination avec le Maître d'œuvre
FUTUR A – Architectes
Et le Scénographe
Monsieur François TOURNY



Descriptif de nos travaux

Dimensions salle scène :
Régie fonde scène : 26m
Cour jardin : 12m50
Hauteur faux gril : 6m80

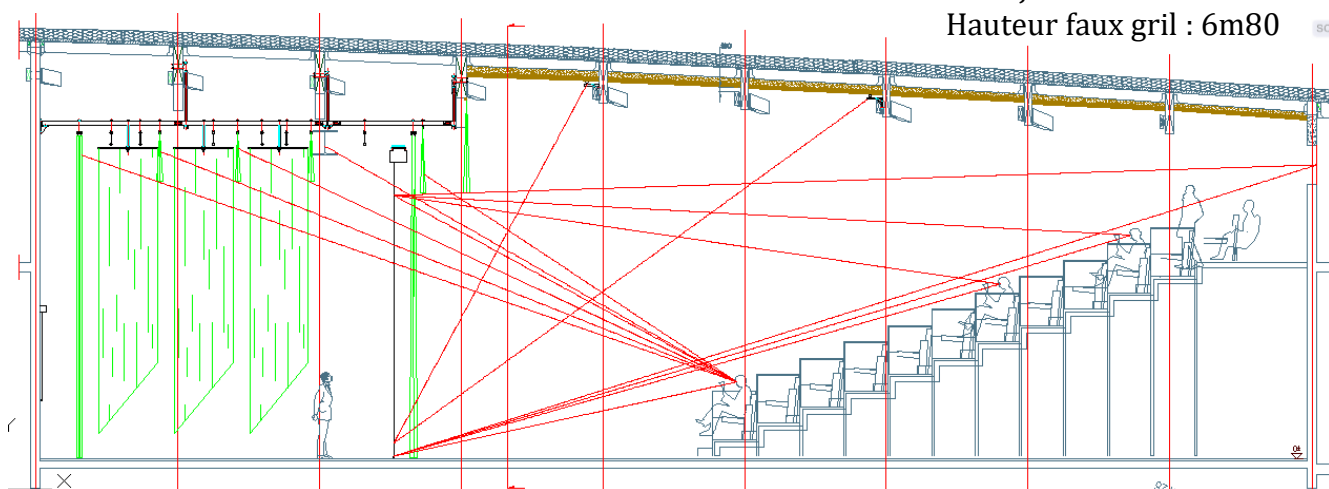

Serrurerie :

1 Faux gril composé de 4 chemins de moufle et 1 chemin de collectrice à jardin (8,50ml/u – niveau 6m80)

10 Porteuses fixes en scène (de 11ml à 12,70ml – niveau sous le faux gril)


2 Porteuses fixes en salle (12ml/u – niveau 7m40)



FICHE DE REFERENCE

Machinerie :

- 1 Patience électrique d'avant-scène LEBLANC en 2 x 6m80
- 1 Patience manuelle de fond de scène LEBLANC en 2 x 6m50
- 6 Ferrures de pendrillon orientable de 1m70
- 1 Ecran sous carter noir PROCOLOR de 10m x hauteur 6m
- 1 Ecran sous carter noir PROCOLOR de 2m40 x hauteur 1m80
- 1 Coffret électrique avec télécommande HF pour la patience d'avant-scène et les deux écrans

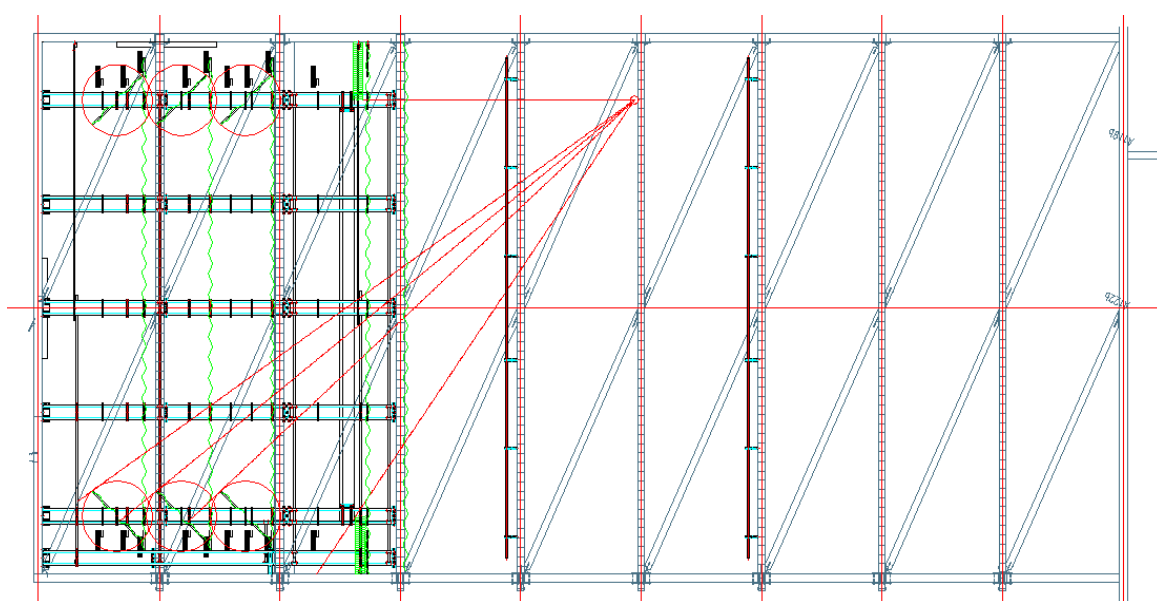

Tenture en velours 560gr/m² :

- 1 Rideau d'avant-scène en 2 x 6m90 x hauteur 6m58 – coloris rouge
- 2 Lambrequins de 12m60 x hauteur 1m50 et hauteur 1m40 à 2m40 – coloris rouge
- 3 Drises de 12m x hauteur 1m – coloris noir
- 6 Pendrillons de 1m70 x hauteur 6m32 – coloris noir
- 1 Rideau de fond de scène en 4 x 3m50 x hauteur 6m58 – coloris noir

