


EQUIPE // machinerie

L'équipe à l'allemande reste l'élément fondamental de l'équipement des cintres de toutes scènes. Il en existe de multiples applications à main, contrebalancée, mécanique.

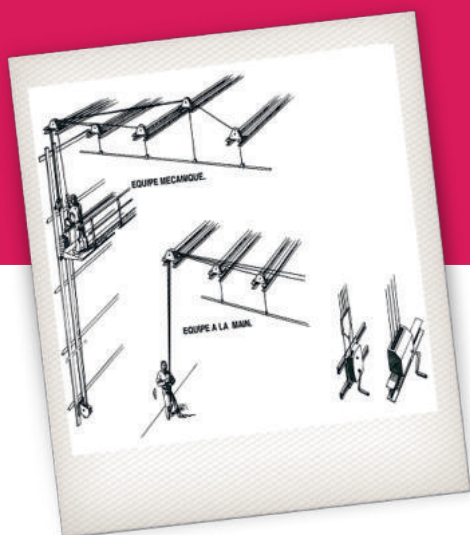


EQUIPE ALLEMANDE

Caractéristiques

● Descriptif :

L'ouverture du rideau s'effectue par disparition dans les cintres.

Une équipe est généralement composée d'une porteuse, de moufles, de fils et d'un système de levage.



● Les différents systèmes de levages :

- A mains

action de l'homme pour soulever la porteuse et la charge.

- Contrebalancé

équilibre la charge sur la porteuse par des pains en fonte sur une tige de contre-poids qui se trouve dans la cheminée.

- A treuil manuel

les câbles sont enroulés sur les tambours d'un RVS cet enroulement se fait par l'intermédiaire d'une manivelle.

- A treuil électrique

les câbles sont enroulés sur les tambours d'un T 74 pour un empilement multicouche ou d'un T 83 pour une monocouche.