


FICHE DE REFERENCE

Maître d'Ouvrage	Intitulé de l'Opération	Travaux réalisés	Année	Montant H.T.
La commune de Périgueux	Réhabilitation de l'Auditorium Joséphine BAKER	<i>Scène</i> : Serrurerie et Machinerie Scéniques – Tentures de scène.	2023	79 930,00 €



En coordination avec le Maître d'œuvre
Architecte mandataire :
- Agence WHa ! :
M WARNEYS Benoît.

Descriptif de nos travaux au-dessus de la Scène :

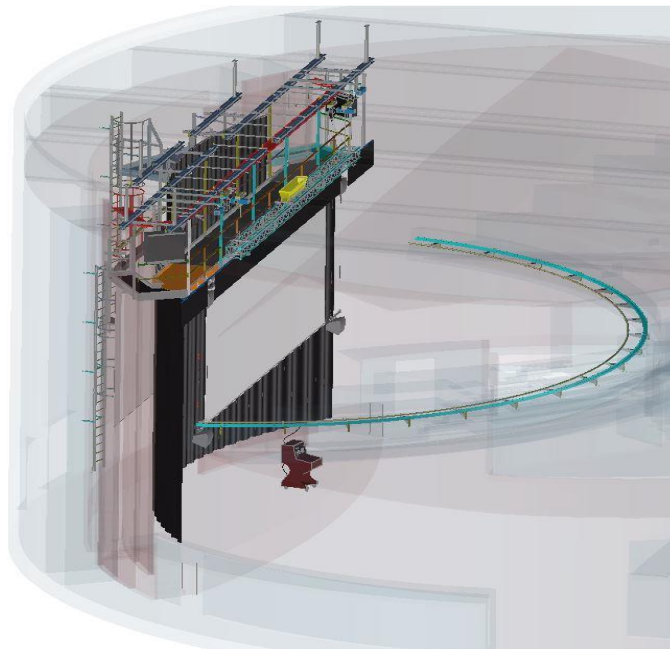

Dimensions salle de spectacles :

Scène : Profondeur de scène : 4m20.
Largeur de scène : 15m50.
Hauteur de scène sous faux gril : 11m50.
Hauteur de scène sous passerelle : 9m10.

Salle : Profondeur de salle : 13m50.
Largeur de salle : 23m50.
Hauteur de salle : 11m00.

FICHE DE REFERENCE

Serrurerie scénique :

- 1 x Faux Gril composé de : 10 double-chemins UPE120 (charge admissible : 250daN/ml).
- 1 x Réseau de passerelles (charge admissible : 250daN/m²).
- 1 x Echelle à crinoline avec palier intermédiaire du RDC à la passerelle (niveau 0 à +11m50).
- 1 x Lisse tubulaire en rive de balcon, porteuse fixe cintrée (CE = 30 daN/ml).
- 1 x Porteuse cintrée pour support lambrequin.
- 1 x Porteuse cintrée pour support patience motorisée du rideau de fond de scène.

Machinerie scénique :

- 1 x Réinstallation du pont de lumière motorisé existant après vérification (CE = 500daN).
- 1 x Ecran polichinelle de 10m00 x ht. :6m50.
- 1 x Ecran enroulable motorisé de 6m00 x ht. :6m50.
- 1 x Patience motorisée du rideau de fond de scène.type Gerriets, modèle Trumpf de 2x 7m00.
- 1 x Armoire de puissance.
- 1 x Pupitre mobile avec écran tactile.

Tentures scéniques :

- 1 x Rideau de fond de scène en 2x 7m00 x ht. :7m66 – coloris Noir.
- 1 x Frise lambrequin de 8m20 x ht. :2m90 – coloris Noir.
- 1 x Frise lambrequin de face, partie centrale, de 10m55 x ht. :0m80 – coloris Noir.
- 2 x Frise lambrequin de face partie extrémité de 2m18 x ht. :0m80 – coloris Noir.

